

Эксплуатация и обслуживание

Руководство по эксплуатации модели СЕХ410



Заполнить бак для раствора чистой водой. Добавить моющее средство с низким уровнем вспенивания.




Подключить к сети шнур питания.



Отрегулировать по высоте ручку, чтобы обеспечить эргономичное положение оператора.



Включить пылесос и функцию всасывания, с помощью главного выключателя запустить машину.

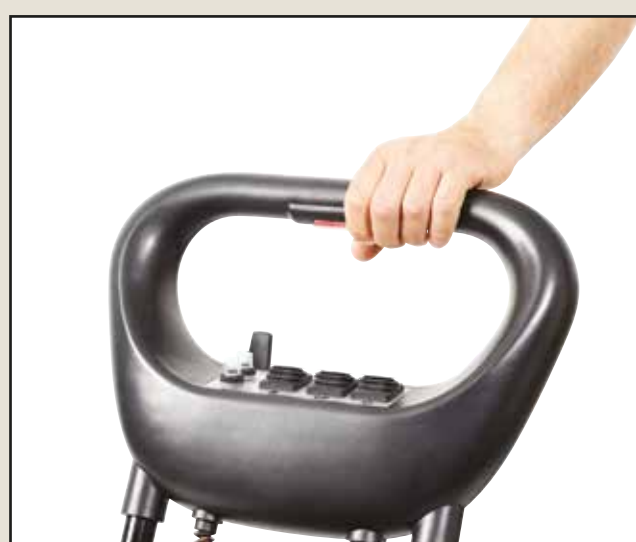

Нажать переключатель на ручке и начать очистку, перемещая машину назад. Приближаясь к краю очищаемой поверхности, отпустить переключатель на ручке и переместиться на следующий участок. Чтобы полностью обработать покрытие, рекомендуется захватывать небольшую область очищенного участка.



Отрегулировать давление щётки, чтобы обеспечить трение в соответствии с типом коврового покрытия.



В качестве опции предлагаются насадка для мебельной обивки и устройство для очистки пола в труднодоступных областях.=



Чтобы установить аксессуары, требуется снять всасывающий шланг с крышки и подключить его к свободному соединению слева. Подключить всасывающий шланг для аксессуаров к крышке, подключить шланг для раствора к расположенному внизу справа быстроразъёмному соединению. Когда оба элемента подключены, следует убедиться, что машина припаркована на подставке, затем нажатием кнопок активировать насос и функцию всасывания. Теперь можно начать работу.



Отсоединить машину от электросети.

Обслуживание

Руководство по эксплуатации модели СЕХ410



Отсоединить машину от электросети.



С помощью шланга опорожнить бак для отработанной жидкости.




Очистить бак для отработанной жидкости.



Очистить внутреннюю систему с поплавком. Очистить уплотнение крышки.=



Опорожнить бак для раствора.

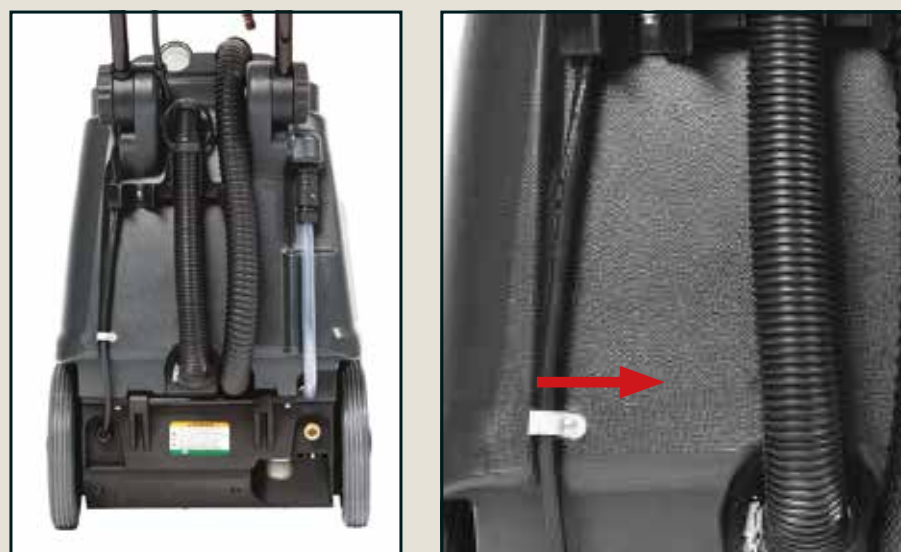

В нижней части машины находится фильтр для раствора. Следует сохранять фильтр чистым.=



Слева извлечь и очистить щётку. Устанавливая, сначала требуется подсоединить правую часть щётки, затем вставить её левую часть. Снять и очистить всасывающую насадку.



После извлечения щётки требуется очистить её корпус и по необходимости проверить два распыляющих сопла.



Машину следует хранить в припаркованном положении.



Крышку бака для отработанной жидкости необходимо оставить открытой.

Местный дилер Viper: _____

Тел.: _____

Сер. №: _____