



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Pompa dosatrice elettromagnetica

La pompa elettromagnetica costante HC150 ECO rappresenta la soluzione ideale per il piccolo dosaggio dei prodotti chimici. La pompa viene regolata tramite controlli analogici, LED bicolore e potenziometro di regolazione. Disponibile solo nel modello costante (senza predisposizione sonda di livello) con regolazione della portata 0-100% o 0-20%.

The HC150 ECO constant solenoid driven dosing pumps is the ideal solution for small dosing of chemical products. The pumps are regulated through analogical controls, including a two-colour LED and a regulating knob. Available only in constant model (without level probe facility) with regulating of flow-rate 0-100% or 0-20% of the nominal flow.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

	Versione standard Standard version
Corpo pompa Pump head	PP
Cassa pompa Pump housing	PP
Diaframma Diaphragm	PTFE
Sfere Balls	PYREX
Valvole Valves body	PP
O-rings O-rings	Viton®
Valvola di iniezione molla - sfera Injection ball valve (Spring)	Hastelloy/Pyrex
Raccordo d'iniezione Injection fitting	PP
Valvola di fondo Foot valve	PP
Allimentazione Power supply	230V

CODICE CODE	TIPO TYPE
AD950022000LC	HC150 LC 230V PP-GL-VT - NERA

Portata Flow rate	Pressione Pressure	N°colpi Strokes	Vol. iniezione Stroke volume	Assorbimento Consumption	Tubi (INTxEST) Tubing IDxOD	Corpo pompa Pump head
lt/h	BAR	BPM/SPM	ml/colpo	watt	mm	
3	12	120	0,42	16	4x6	PP 1/2"
4	10		0,56			
5	8		0,69			




KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

Codice Code	Descrizione Description
ADSP6000078	PE tubo mandata (2m) PE delivery tube (2m)
ADSP6000546	PVC crystal tubo (aspirazione + spurgo) (2 m) PVC crystal tube (suction + bleed) (2 m)
ADSP6000001	Filtro di fondo PP-VL-VT 4x6 Foot filter PP-VL-VT 4x6
ADSP6200007	Valvola di iniezione a sfera 1/2" PP-GL-VT 4x6 Injection valve ball 1/2" PP-GL-VT 4x6
ADSP6200221	Staffa di fissaggio a parete (HC100-150-797-897-997-999) Wall fixing bracket (HC100-150-797-897-997-999)
ADSP6000041	Tasselli e viti Anchors and screws



DIMENSIONI/DIMENSIONS

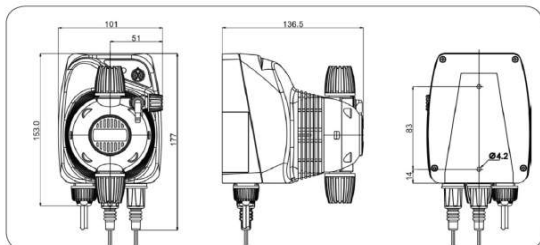

NORMATIVE/STANDARDS

- n° 2004/108/CE Direttiva EMC
- n° 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n° 2011/65/UE, 2012/19/UE "direttive RoHS e WEEE"
- no. 2004/108/CE EMC directive
- no. 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- no. 2011/65/UE, 2012/19/UE "RoHS and WEEE directives"



IMBALLO/PACK

- Confezione singola/Single pack:
axbxc: 192x160x250 mm - Kg: 2,33
- Confezione multipla/Multipack: 6pz/pcs
axbxc: 405x270x515 mm - Kg: 14,98