

## Магнитные вентили ВД, в нормальном состоянии закрыты.

## Rapa SV 04



1/4" IG. NW 1,5 мм. Магнитные вентили с розеткой.  
Диапазон давлений 0 - 130 bar. Макс. 90 °C

| R+M Nr. | V             |
|---------|---------------|
| 832 01  | 24 V =        |
| 832 00  | 24 V ~ 50 Hz  |
| 832 10  | 230 V ~ 50 Hz |

## AK



1/4" IG. NW 1,2 мм. Магнитные вентили без розетки. Диапазон давлений 0 - 180 bar. Макс. 90 °C


| R+M Nr. | ↔     | ↑      | V             |
|---------|-------|--------|---------------|
| 833 10  | 48 мм | 109 мм | 24 V =        |
| 833 15  | 48 мм | 109 мм | 24 V ~ 50 Hz  |
| 833 00  | 48 мм | 109 мм | 230 V ~ 50 Hz |

## Розетка



R+M Nr.  
833 50


## Danfoss VDHT

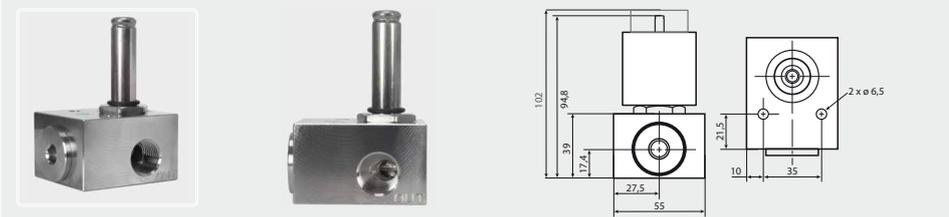

Нерж. сталь. Viton. Диапазон давлений 0 - 160 bar. Без катушки. Макс. 90 °C

| R+M Nr.     | ⊙    | ↔        |
|-------------|------|----------|
| 837 180 094 | 1/2" | 60 л/мин |
| 837 180 092 | 3/8" | 30 л/мин |

## Катушка для электромагнитного вентиля

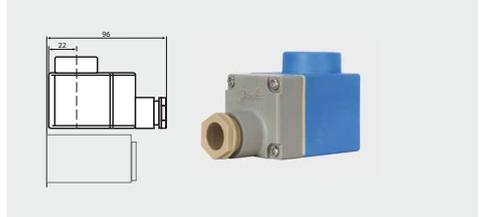

Danfoss. 24 V / DC / 16 W

| R+M Nr.       |
|---------------|
| 837 018 791 4 |

Символы ⊙ Резьба ↑ Высота ↔ Длина V Вольт ↔ Поток (TYP) Тип P Давление ★ Цвет